
RAYONNANT D'ANGLE
Type RA *LECA©*



•••Chauffage des locaux tertiaires
(à partir de 2,50m sous plafond)
•••Libère la place au sol
•••Confort thermique (diminue l'effet paroi froide)

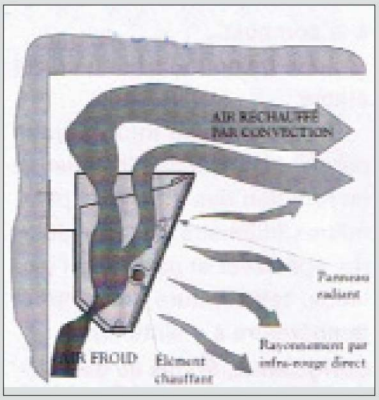

Applications :

- Bureaux, couloirs de circulation, vestiaires, sanitaires...
- Devant les parois froides ils améliorent le confort !


(Pièces avec baies vitrées, magasins, cafés...)



Les plus produits

- Discrets, Silencieux
- Equipés d'une grille frontale



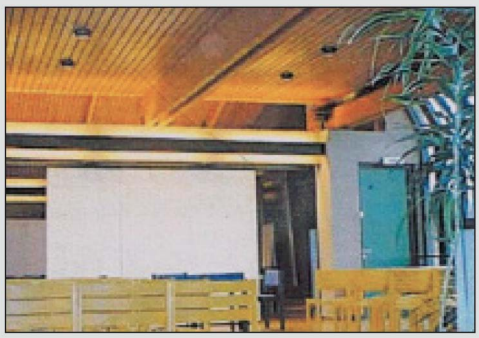



Possibilité de ligne – exemple ci-dessus : salle de réunion d'un conseil municipal



Contact : **DIRTECH**
32, rue de la Menelle
54 540 PIERRE-PERCÉE

Fax. 03 29 42 60 95
Tél. 06 80 02 07 60
Mail. abwconseil44@gmail.com



Rayonnants d'Angle Type RA

La gamme RA

Raccordement sur boîtier interne. Protection IP20

Référence	Puissance (W)	Tension (V)	L x l x H (mm)	Poids (Kg)
RA 300	300	230	810 x 110 x 95	2
RA 550	550	230	1 210 x 110 x 95	3
RA 750	750	230	1 510 x 110 x 95	3.5
RA 900	900	230	1 810 x 110 x 95	4.25
RA 1100	1 100	230	2 210 x 110 x 95	5
Options				




Protection IP 54 avec raccordement par connecteurs étanches pour locaux humides

Accessoires

Grille impérative pour une hauteur en dessous de 3m afin d'éviter un contact humain direct

Grilles de protection	Longueur (mm)
RAG 300 pour RA 300	840
RAG 550 pour RA 550	1240
RAG 750 pour RA 750	1540
RAG 900 pour RA 900	1840
RAG 1100 pour RA 1100	2140
Pattes de fi xatiorpour pose plafond	

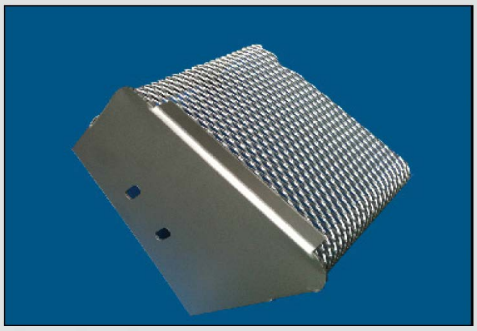


Nouvelle grille ! (contact température, anti vandalisme...)

Caractéristiques techniques

- Puissance : de 300 à 1 100 W
- Corps tôle galvanisée
- Lame aluminium (anodisation spécifique)
- Livré avec fixations pour montage mural
- Pose en parties hautes des parois

Mise en régime	environ 3mn
Alimentation	230V mono
Indice de protection IK7	IP20 ou IP54
Hauteur de pose	à partir de 2.50m
Garantie 2 ans	

Distances minimum de montage

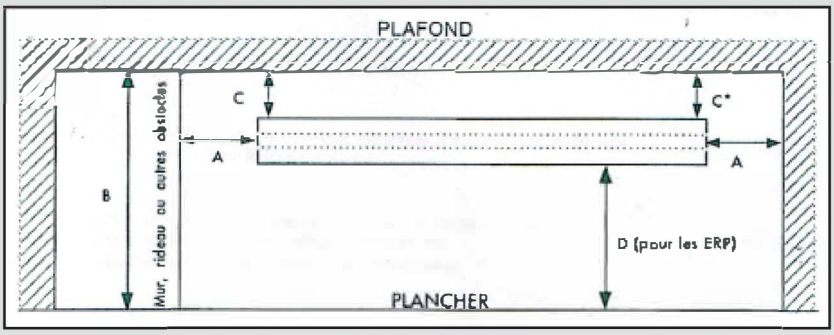

Cachet distributeur

Référence	Puissance (W)	A(mm)	B (mm)	C (mm)	C* (mm)	D (mm)
RA 300	300	50	2500	70	140	3000
RA 550	550	50	2500	70	140	3000
RA 750	750	50	2500	70	140	3000
RA 900	900	50	2500	70	140	3000C*

Distances minimales avec plafond ayant une température admissible de moins de 60° en continue

Document non contractuel