Contactez nous

DOHEAT

Avec ses produits brevetés, DoHeat une marque de l'entreprise DIRTECH veut faire du radiateur à infrarouge le plus performant des radiateurs électriques. Depuis quelques années, DIRTECH s'est developpé dans la commercialisation de chauffage infrarouge sous la marque DoHeat.

TÉL.

03 29 42 60 44

SITE INTERNET

www.doheat.fr

ADDRESS

32 Rue De La Menelle
54540 PIERRE PERCEE

VOTRE CONTACT

Jean-Yves Poirier
Tel : 06 80 02 07 60

DOHEAT

CORNICHE RAYONNANTE ÉLÉCTRIQUE

DoHeat
L'art du chauffage à infrarouge

FABRICATION FRANÇAISE

La solution des petits espaces

LIBÉREZ DE L'ÉSPACE DANS VOS BUNGALOWS, CHALETS, MOBILES HOMES ET KITCHENETTES

Cette corniche, de puissance variable en fonction de la longueur, assure le chauffage total de vos locaux de loisirs ou de petites habitations.

Utilisant la technique du rayonnement éléctrique basse température, elles apportent confort, économie d'énergie et surtout ne mobilisent pas de place en bas des parois afin de permettre un meilleur agencement de votre lieu de vie, de vacance ou d'habitation secondaire.

Elles conviennent aussi aux tout petits logements, tels que les logements d'étudiants ou la place est comptée.

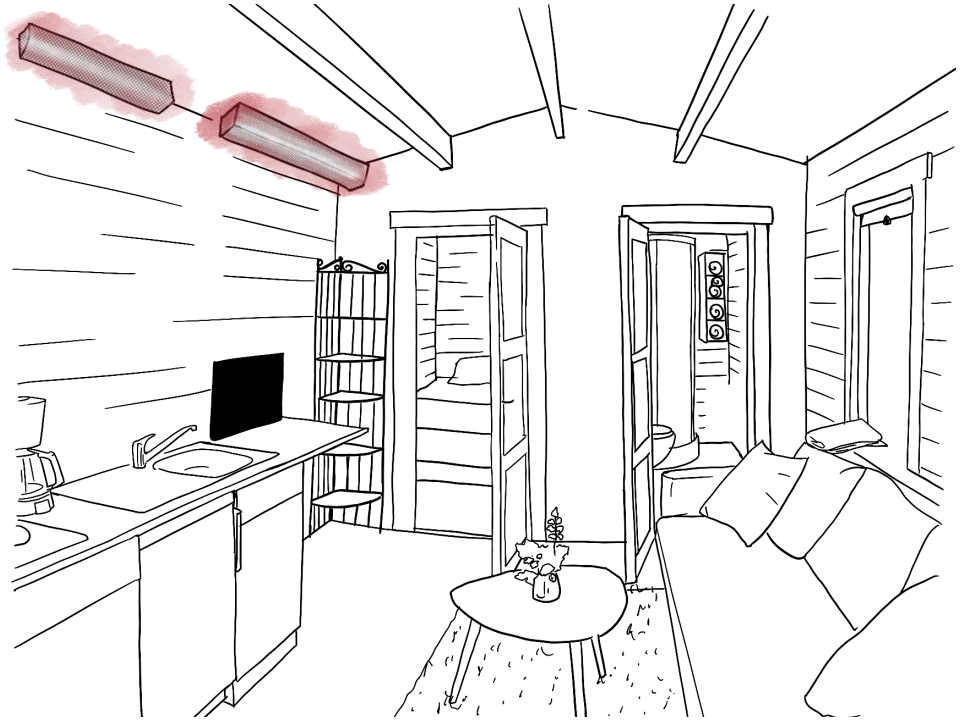

POUR PETITS LOCAUX À FAIBLES HAUTEURS DE PLAFOND

Les corniches sont équipées d'un thermostat programmable filaire ou radio à distance permettant un réglage précis de la température recherchée ainsi que de la programmation des horaires de chauffage.

Si il y a plusieurs corniches, un seul thermostat peu piloter l'ensemble des appareils.

Exemple de puissance nécessaire pour un chalet ou mobil-home de 36 m2

(Bungalow isolé et pour un usage du chauffage en demi-saison : 900 W moyenne donnée à titre indicatif)

LA GAMME RA POUR BUNGALOW ET CHALETS

Raccordement sur boitier interne. Protection IP 20 - Classe II

Référence	Puissance (W)	Tension (V)	L x l x H (mm)	Poids (Kg)
RA 300	300	230	810 x 110 x 95	2
RA 550	550	230	1 210 x 110 x 95	3
RA 900	900	230	1 810 x 110 x 95	4.25
Option: Pattes de "xation pour pose plafond				

Protection IP 54 avec raccordement par connecteur étanche pour locaux humides

DISTANCES MINIMUM DE MONTAGE

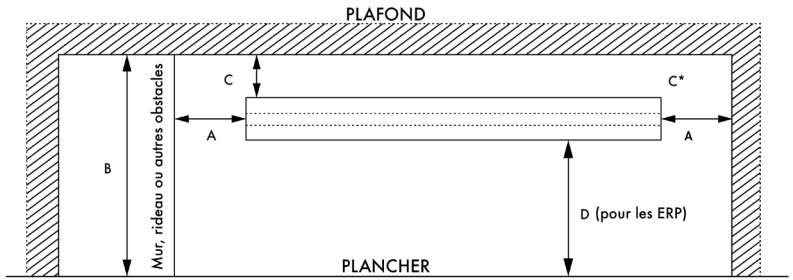

C* Distance minimale avec plafond ayant une température admissible de moins de 60° en continu